


Twinkle™

三角バッグ高速自動製造機




三角バッグ高速自動製造機

TPB-200

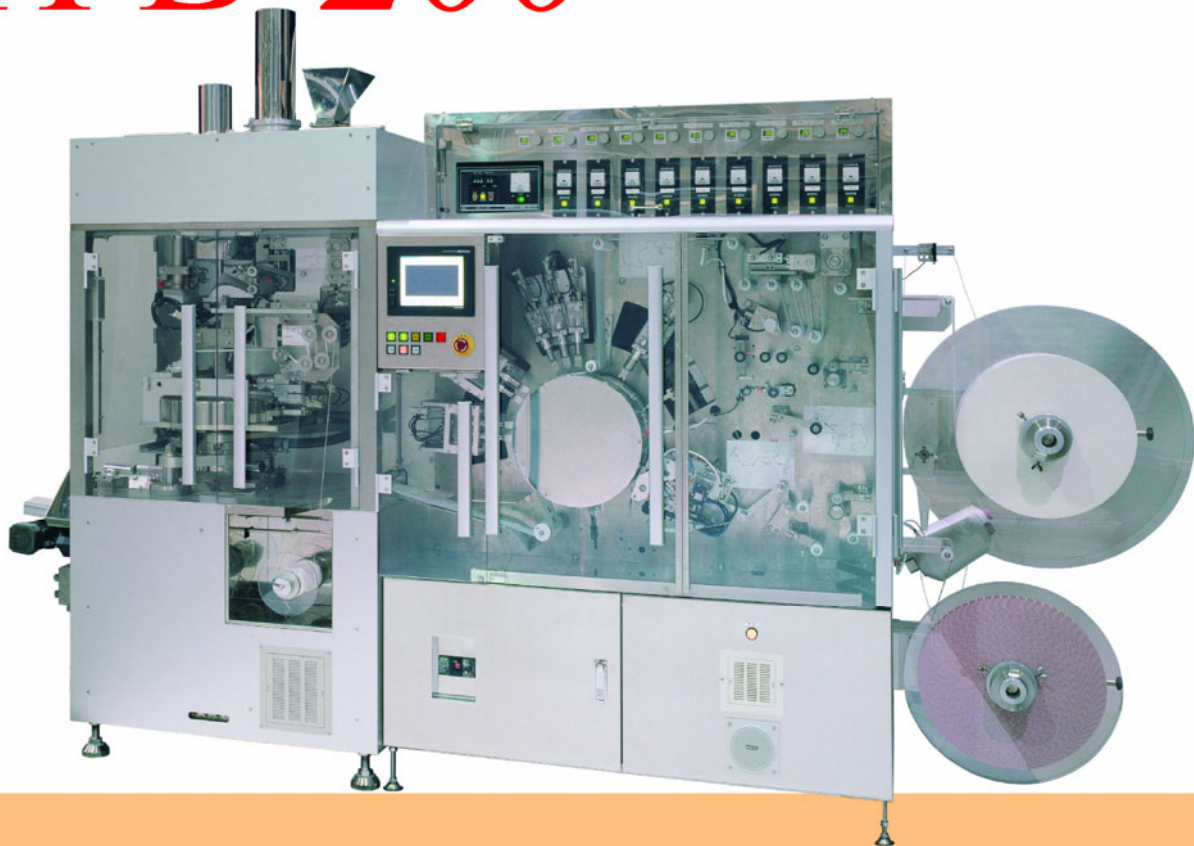

超音波シール部分



糸タグ付き資材の縦シール&カット部分

特徴


- ・ 毎分200個の高速自動生産が可能。
- ・ 糸タグ付けから充填まで全自動一貫ライン生産。(糸の最大長：145mm)
- ・ タッチパネル方式による計量設定。
- ・ センサーによる不良品検知と自動排出。
- ・ 超音波による安定したシール及びびカット。
- ・ 長時間の連続稼動が可能。

仕様

能力	200個/分
包装資材	不織布・紗
製品サイズ (単位：mm)	ドラムA：55×55、55×60
	ドラムB：55×60、60×60、60×65
	ドラムC：65×70、70×70
充填量	2.96 -18.9 CC
使用電力	200V 3相 38kVA
使用空気量	800NL/分 (0.5MPa以上)
機械重量	3,000kg (本体のみ)
標準装置	安全カバー・自動停止装置
	静電気除去装置
	フィルター継目自動検出装置
オプション装置	ウェイトチェッカー
	集積装置・数量カウンター

個包装袋製造機

TEB-200



シール&カット部分

特徴


- ・個包装袋がコンパクトであり、使用資材の削減が可能。
- ・窒素ガス充填により酸素残存率3~5%を達成。
- ・フィルム自動切換え装置によりノンストップの連続稼動が可能。

仕様


能力	200袋/分
仕上り袋サイズ	70mm(W)×80mm(L) (三方シール)
使用電力	200V 3相 15kVA
使用空気量	200NL/分 (0.5MPa以上)
機械重量	2,000kg (本体のみ)
標準装置	包装資材自動切換え装置
オプション装置	印字装置

製品サイズ

■三角バッグサイズ(ドラムA使用の場合)

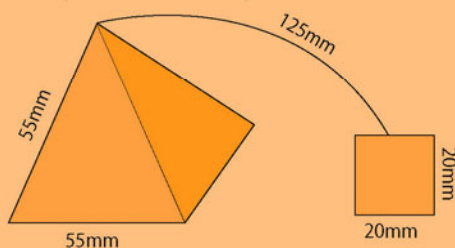


■個包装袋サイズ




機械寸法・全体図

TPB-200

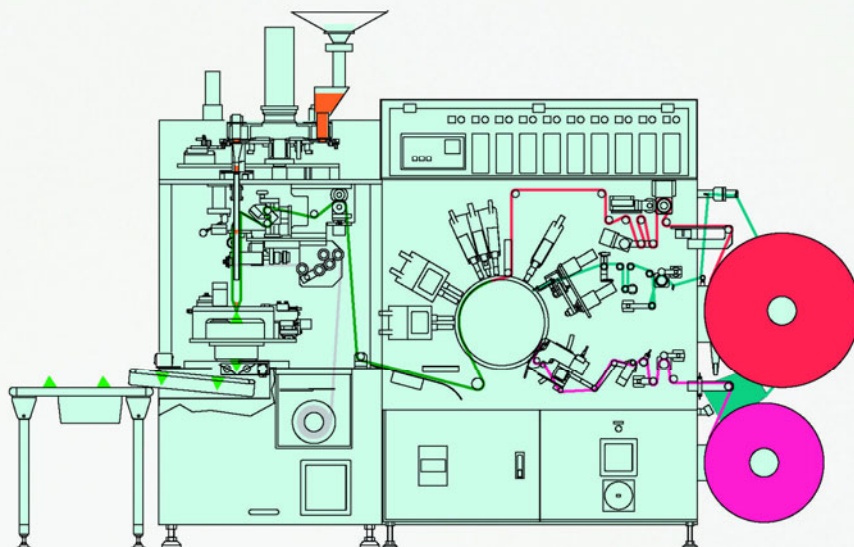

[外寸：3,450(L)×2,700(H)×1,150(W) mm]

TEB-200

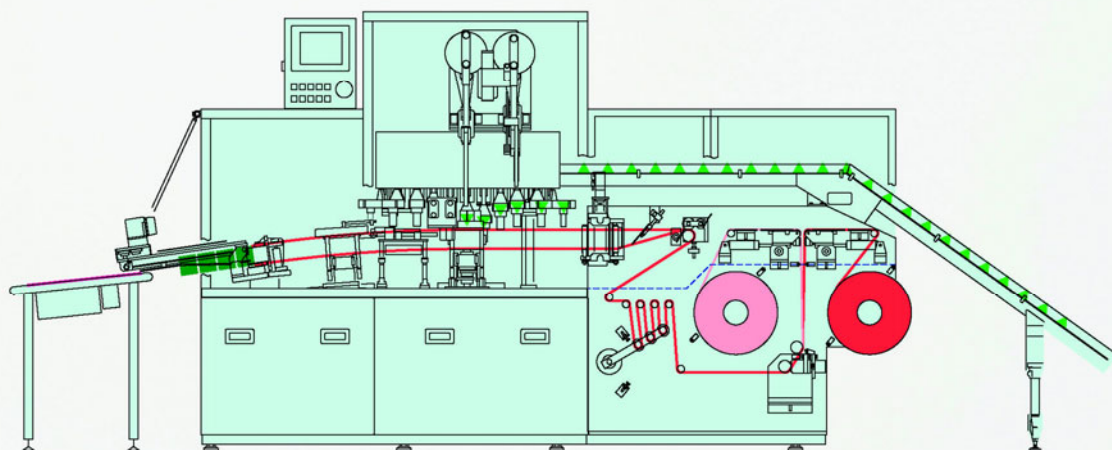

[外寸：4,400(L)×1,850(H)×1,000(W) mm]



椿本興業株式会社

テクノマテ事業部

大阪／〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目3番20号 明治安田生命大阪梅田ビル27階
TEL.06-4795-8837／FAX.06-4795-8840
東京／〒108-8222 東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ビル29階
TEL.03-6718-0137／FAX.03-6718-1856
<http://www.tsubaki.co.jp>